



CARACTÉRISTIQUES DE COUVERTURES POUR SOUDAGE EN FIBRE DE VERRE DE 24 OZ LAVASHIELD^{MC}

— *No de Modèle NT821* —

- Fibre de verre noire de 24 oz recouverte de néoprène de chaque côté
- Ourlée sur tous les côtés de fil KevlarMD cousu deux fois et verrouillé
- Grands oeillets en laiton pour une durabilité accrue et une manipulation facile
- Température de fonte : 1000°F (538°C)
- Utilisations: rideau de protection verticale robuste, efficace contre les étincelles, les éclaboussures de métal en fusion, les projections de soudage et les pulvérisations de meulage. Toile de protection polyvalente qui protège contre les éclaboussures de soudage

Dimensions	6' la x 8' lo
Poids par verge carrée	24 oz
Résistance à la température	1000° F




WELD-MATE

22555 Aut. TransCanadienne, Senneville Québec H9X 5X5

Tél.: (866) 457-1163 Téléc.: (866) 457-1164

www.weld-mate.com info@weld-mate.com

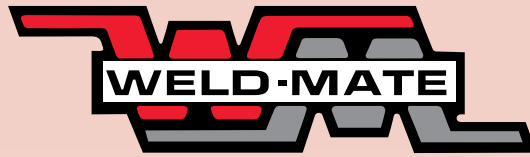

24-OZ. FIBREGLASS LAVASHIELD™
WELDING BLANKETS CHARACTERISTICS
Model No NT821

- 24-oz. black fibreglass with neoprene coated on both sides
- Hemmed on all sides with Kevlar® thread that has been double-locked stitched
- Large brass grommets added for extra durability and easy handling
- Temperature resistance: 1000°F (538°C)
- Applications: Heavy-duty vertical curtain protection against sparks, molten metal splash, welding spatter and grinding spray. General purpose drop cloth for protection against welding spatter

Dimensions	6' W x 8' L
Weight Per Square Yard	24 oz.
Temperature Resistance	1000° F



WELD-MATE

22555 Aut. Transcanadienne, Senneville, Quebec H9X 3L7
Tel.: (866) 457-1162 Fax.: (866) 457-1164
www.weld-mate.com info@weld-mate.com