



**CARACTÉRISTIQUES DE COUVERTURES POUR SOUDAGE
EN FIBRE DE VERRE DE 30 OZ LAVASHIELD^{MC}**
No de Modèle NT822


- Fibre de verre dorée de 30 oz recouverte de néoprène de chaque côté
- Ourlée de tous les côtés de fil KevlarMD cousu deux fois et verrouillé
- Grands oeillets en laiton pour une durabilité accrue et une manipulation facile
- Température de fonte : 1000°F (538°C)
- Utilisations: toile de protection robuste et rideau de protection verticale, efficace contre les étincelles, les éclaboussures de métal en fusion, les projections de soudage et les pulvérisations de meulage

Dimensions	6' la x 6' lo
Poids par verge carrée	30 oz
Résistance à la température	1000° F



WELD-MATE

22555 Aut. TransCanadienne, Senneville Québec H9X 5X5
Tél.: (866) 457-1163 Téléc.: (866) 457-1164
www.weld-mate.com info@weld-mate.com

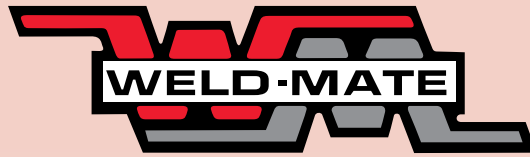

30-OZ. FIBREGLASS LAVASHIELD™
WELDING BLANKETS CHARACTERISTICS
Model No NT822

- 30-oz. gold fibreglass with neoprene coated on both sides
- Hemmed on all sides with Kevlar® thread that has been double-locked stitched
- Large brass grommets added for extra durability and easy handling
- Temperature resistance: 1000°F (538°C)
- Applications: Heavy-duty drop cloth and vertical curtain protection against sparks, molten metal splash, welding spatter and grinding spray

Dimensions	6' W x 6' L
Weight Per Square Yard	30 oz.
Temperature Resistance	1000° F



WELD-MATE

22555 Aut. Transcanadienne, Senneville, Quebec H9X 3L7
Tel.: (866) 457-1162 Fax.: (866) 457-1164
www.weld-mate.com info@weld-mate.com